

# SOLTIS® 93


## SOLTIS 93 – TARJOAA PARHAAN SUOJAN LÄMPÖÄ VASTAAN

Mikroreikärakenteensa ansiosta SOLTIS 93 antaa ulos asennettuna parhaan mahdollisen suojan auringon lämpöä vastaan. SOLTIS-kankaat absorboivat ja heijastavat jopa 97 % auringon lämpöenergiasta ulospäin ja estävät siten kasvihuoneilmiön syntymisen.

SOLTIS 93 on tehokas suoja lämpöä vastaan. Ilmastoinnin tarve rakennuksen sisällä vähenee ja käyttökustannukset laskevat.

## SOLTIS 93 – EHKÄISEE HÄIKÄISYÄ JA PARANTAA NÄKYVYYTTÄ

SOLTIS 93 suojaa tehokkaasti ulkona liikkuvien katseilta, muttei peitä näkymää sisältä ulospäin. Se ehkäisee epämukavaa häikäisyä, luo valoisuudeltaan miellyttävän huoneympäristön. Laajasta valikoimasta voit valita juuri omiin olosuhteisiisi sopivan kankaan, jonka valonläpäisykerroin vastaa omia tarpeitasi.

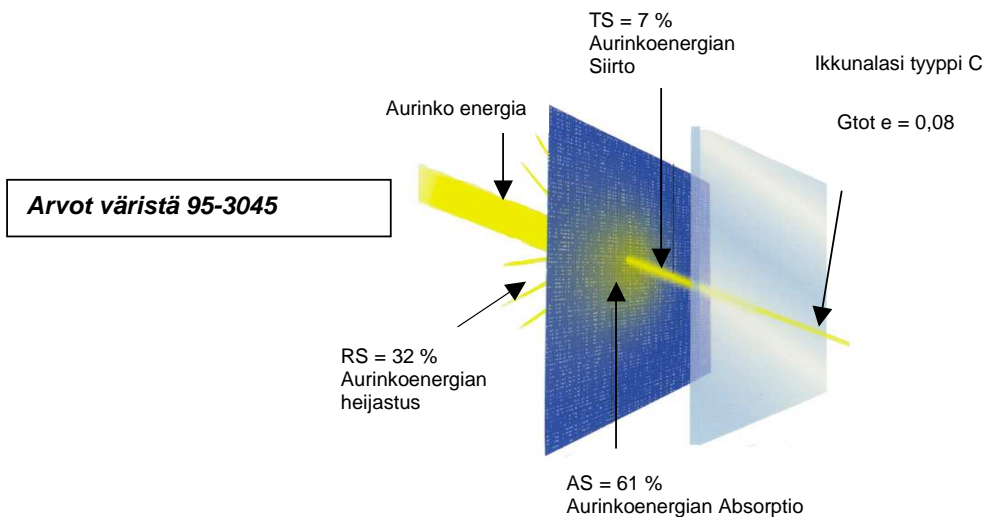

## SOLTIS 93 – KOKOELMASSA MYÖS METALLIVÄREJÄ SEKÄ VALON MUKAAN VAIHTUVIA SÄVYJÄ

Metallin hohtoiset ja valon mukaan vaihtuvat värit tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia.

Aurinkosuojatekstiileistä tulee näin osa rakennusten arkkitehtuuria. SOLTIS 93-3065 ja 3070 ovat ainoita tekstiilejä, joiden väri muuttuu sen mukaan mistä kulmasta niitä katsoo. Punaisesta vihreäksi tai harmaasta siniseksi muuttuva SOLTIS 93 kaunistaa ja antaa eloa julkisivulle.

## SOLTIS 93 JA FERRARIN PRÉCONTRAIINT-TEKNIikka

Koska SOLTIS 93 valmistetaan Ferrarin Précontraint-tekniikkaa hyväksi käyttäen, sen muotokestävyys on erinomainen. **Sen mitat pysyvät muuttumattomina myös asennuksen jälkeen – kangas ei veny, vaan pysyy suorana ja siistinä vuodesta toiseen.**

**FERRARI**  
architecture



# SOLTIS® 93

## SOLTIS 93 – KESTÄÄ REPIMISTÄ ILMAN LISÄVAHVISTUSTA

SOLTIS 93 kestää tuulta ja sään vaikutuksia. Erikoisvahvat polyesterilangat tekevät kankaasta poikkeuksellisen lujan. Se kestää voimakasta tuulta ja kovaa kulutusta.

## SOLTIS 93 – MAHTUU HYVIN PIENEEN TILAAN

Koska SOLTIS 93 on vain 0,45 mm paksu, se mahtuu helposti pieneen tilaan, jolloin aurinkosuojakasetteihin rullattavat markiisit ja verhot voivat olla pitempiä kuin tavallisesti.

## SOLTIS 93 – PYSYY KUOSISSAAN – EI VENY EIKÄ AALTOILE

Kaksinkertaisen loimen ja kuteen suuntaisen pingotuksensa ansiosta SOLTIS 93 **ei menetä muotoaan käytössä**. Se kestää suuria lämpötilan vaihteluita -30 asteesta C +70 asteeseen C ja sopii hyvin kaikille pinnoille, erityisesti pinta-alaltaan suuriin kohteisiin, joissa sen muotokesto on kirkaasti ylitse muiden.

## SOLTIS 93 – PITKÄIKÄINEN JA HELPPO PITÄÄ PUHTAANA

Tuotteessa käytettyjen polymeerien korkean laadun ansiosta **värit pysyvät muuttumattomina** käytössä. Kankaan pinta on sileä, jolloin lika ei pääse kiinnittymään siihen niin kuin epätasaiseen, rosoiseen pintaan. SOLTIS 93 hoitoon **riittää vain pesu vedellä ja neutraalilla pesuaineella** (ks. SOLTIS-hoito-ohjeet).

## SOLTIS 93 – TURVALLINEN TEKSTIILI

SOLTIS 93 on luotettava vaihtoehto. Sillä on 5 vuoden takuu ja ISO 9002-sertifikaatti.

## TEKNISET TIEDOT

Neliöpaino	420 g/m <sup>2</sup>
Paksuus	0,45 mm
Leveys	270 cm
Vetolujuus loimi/kude	300/240 daN/5 cm
Repimisljujuus loimi/kude	40/30 daN
Palosuojaus	B-s2,d0 M1, B1, BS 7837, UNE 23727-90, ONORM B 3800, CLASS 1, SN 198 898, NFPA 701, T 19, ASTM E 84-95
Rullan pituus	50 jm
Laatujärjestelmä	ISO 9001 ISO 14001

**ÖKO-TEX STANDARD 100** : SOLTIS-kankaat on myös testattu Öko-Tex-standardin mukaisesti. Öko-Tex standardin mukaan **SOLTIS-kankaat eivät sisällä haitallisia aineita**.

**TEXYLOOP** : SOLTIS-KANKAAT OVAT 100 % KIERRÄTETTÄVIÄ



**FERRARI**  
architecture

