

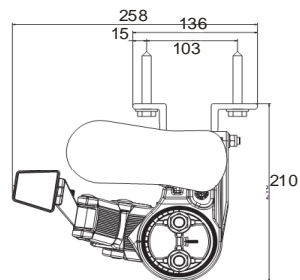



# IBIZA TERASSIMARKKIISI

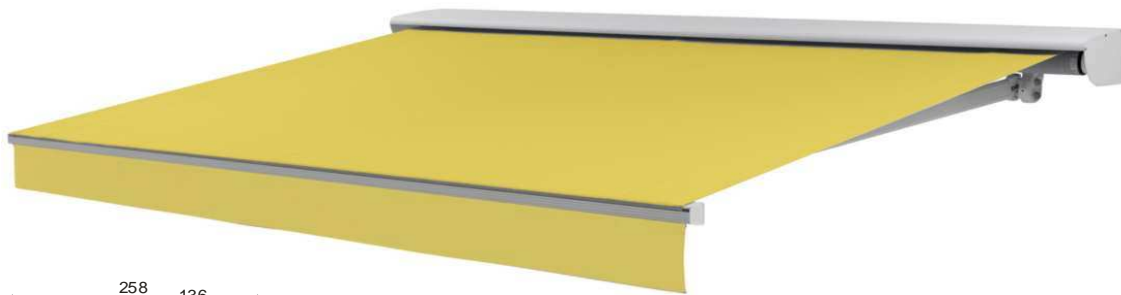





Kattoasennus

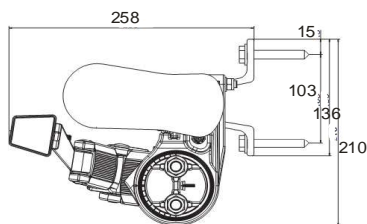


Seinäasennus

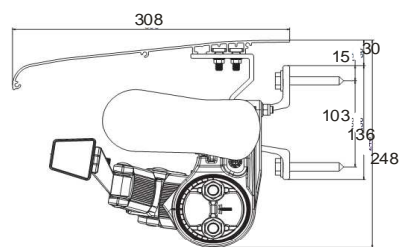


Seinäasennus  
katosprofiililla

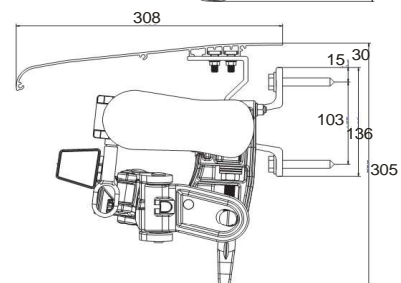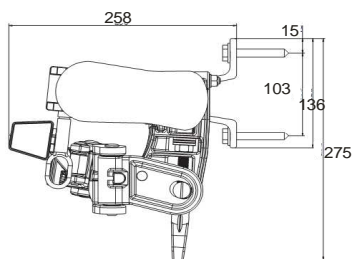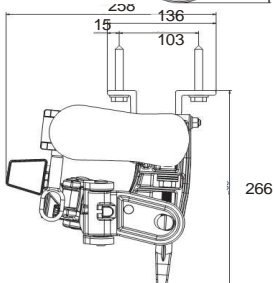


Seinäkannake




Kattokannake



Kalteva  
kattokannake 27°



Lisäkannake  
kaltevalle pinnalle



Asennuslevy

Nimike	Leveys cm	Kpl / mm
Kannakkeet	250 - 300	2
	301 - 400	3
	401 - 600	4
	601 - 700	5
Kangasputki:	200 - 400	Ø 70
	401 - 500	Ø 78
	501 - 700	Ø 85
Nivelvarret	250 - 650	2
	651 - 700	3
Kangaslaakeri	601 - 700	2
Kannatinputki		35 x 35

Kangasleveys cm	
Vaihdekäyttö	- 14
Moottorikäyttö	- 12
Sarjakytkentä	
- Putki Ø 70 - 78	- 10
- Putki Ø 85	- 12
Katosprofiili 5 cm leveämpi kuin markiisi	

Max. leveys cm
700
Sarjakytkettynä 2 x 600 tai 3 x 500