




MONACO TERASSIMARKKIISI

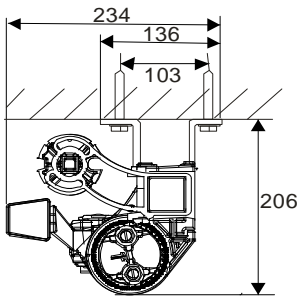


Kattoasennus

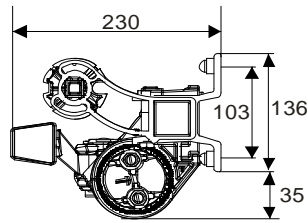


Seinäasennus

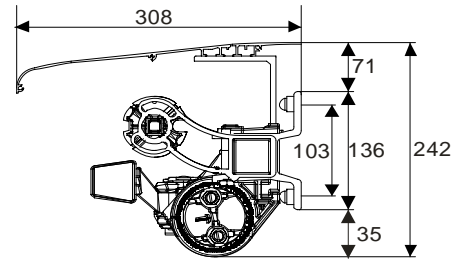


Seinäasennus
katosprofiililla




Seinääkannake



Kattokannake



Lisäkannake
kaltevalle pinnalle



Asennuslevy

Nimike	Leveys cm	Kpl / mm
Kannakkeet	250 - 300	2
	301 - 400	3
	401 - 600	4
Kangasputki	250 - 450	Ø 70
	451 - 500	Ø 78
	501 - 600	Ø 85
Nivelvarret	250 - 600	2
Kannatinputki		40 x 40

Kangasleveys cm	
Vaihdekäyttö	- 14
Moottorikäyttö	- 12
Sarjakytkentä	
- Putki Ø 70 - 78	- 10
- Putki Ø 85	- 12
Katosprofiili 5 cm leveämpi kuin markiisi	

Max. leveys cm
600
Sarjakytkettynä
2 x 600
tai
3 x 500

